

NZ 05

napájecí zálohovaný zdroj 2A

Zařízení je určené pro napájení různých zařízení bezpečným napětím 13,7V ss.

Technické parametry

primární napájení	230V + - 15%, 50 ÷ 60Hz
výstupní napětí	13,7V ss
maximální proudové zatížení	2 A, pojistka na 2,5A
záložní napájení z aku	12V ss
pracovní teploty	0°C až 40°C

Montáž zařízení:

1. Instalujte zdroj na místo odpovídající provozním požadavkům.
2. Připojte na svorky PE, N, L kabely síťového napájení (tyto vodiče musí být od sítě 230V odpojeny!)
3. Připojte na svorky zařízení, které má být napájeno 13,7V ss.
4. Připojte akumulátor.
5. Zkontrolujte zda jsou všechny kabely zapojeny ve správné polaritě. Zapojte zdroj do sítě 230V.
6. Zařízení může připojovat pouze pracovník s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací!
7. Výrobek smí být užíván pouze v souladu s dokumentací a pro účely doporučené výrobcem

Popis připojovacích svorek:

L - fáze síťového napájení, FU 800mA – pojistka síťového napájení

N - nulový vodič



⊥ - zemní vodič

Popis LED diod:

zelená - napájení ze sítě

červená - nízké napětí na akumulátoru (při napětí 10,8V ss je akumulátor odpojen)

žlutá - napětí na akumulátoru

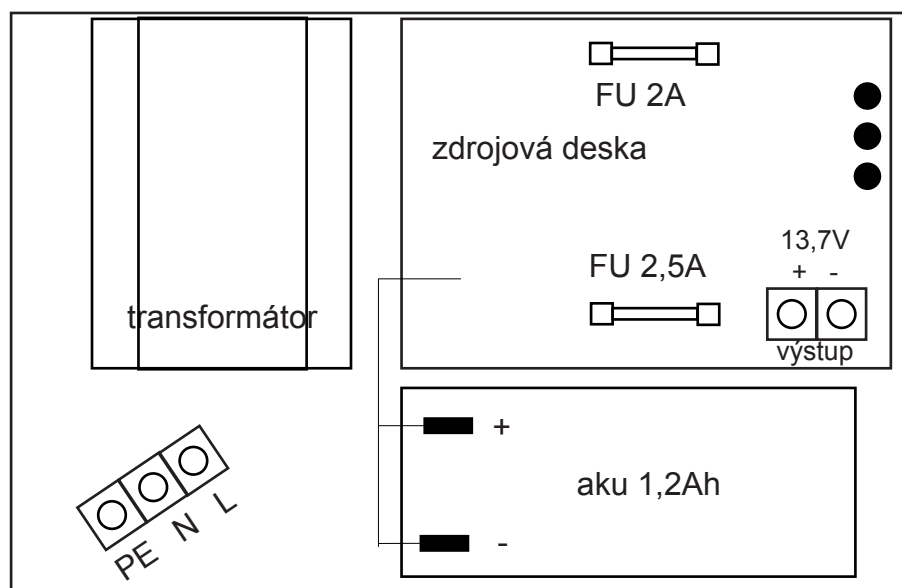

● zelená LED dioda
 ● červená LED dioda
 ● žlutá LED dioda

V případě likvidace výrobku postupujte v souladu s platnými normami, případně zašlete nepotřebný výrobek k likvidaci výrobci zařízení