




BMO

Motorová branka BMO vyniká kvalitním a velmi robustním zpracováním. Světlost průchodu může být až 1100 mm, je tedy vhodná pro případné stěhování větších předmětů, průchod kočárků nebo invalidních vozíků. Branka BMO je také vhodná jako evakuační úniková cesta.

Branku je možné vybavit čtečkou bezkontaktních karet pro otevření. Lze předem definovat směr otevírání po akceptování karty nebo je možné určit směr otevírání zatlačením ramene v požadovaném směru.

Branka je vhodná do vnitřních i venkovních prostředí.

Rameno může být v různých provedení.

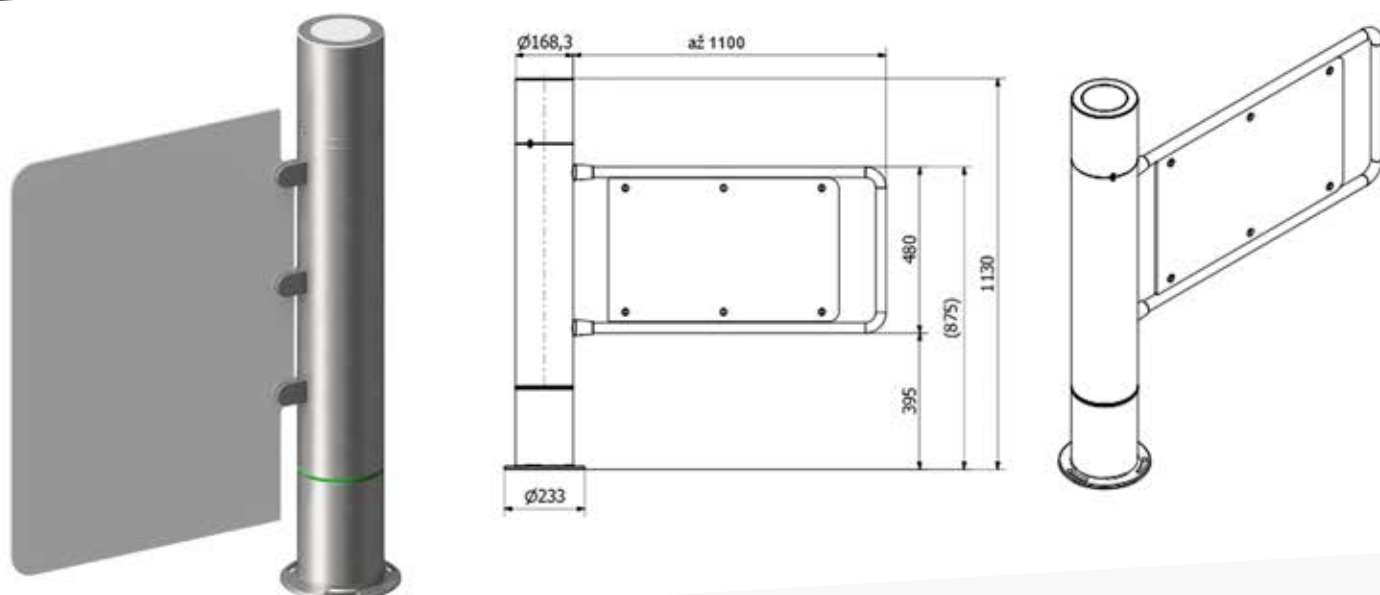

*TECHNICKÉ PARAMETRY

průchodnost	oboustranná
povrchová úprava	nerez, lakování komaxit dle RAL
rozsah pracovních teplot	0 až 40 °C
napájení	24 V
max. příkon	120 W
propustnost	---

*Technické parametry se mohou lišit výbavou a požadavky. Obrázek je ilustrační.



Prohlédněte si naše webové stránky:
www.elvis.cz



+420 602 526 130