

TTL07


turniket
tripodový



Tripodový turniket TTL07 v moderním a jednoduchém provedení. Turniket lze vyrobit s volitelnou barvou laku nebo v nerezovém provedení, bezkontaktní čtečkou, ručně či bezpečnostně sklopnými rameny.

Jednoduchá elegantní konstrukce poskytuje vysokou odolnost vůči mechanickému poškození. Turniket umožňuje jednosměrný nebo obousměrný průchod. TTL07 je vhodný pro odbavování osob jak ve venkovních areálech, tak ve stupních halách budov. Jeho předností jsou hlavně malé rozměry.

Umožňuje jednosměrný nebo volitelně obousměrný průchod až 30 osob za minutu.

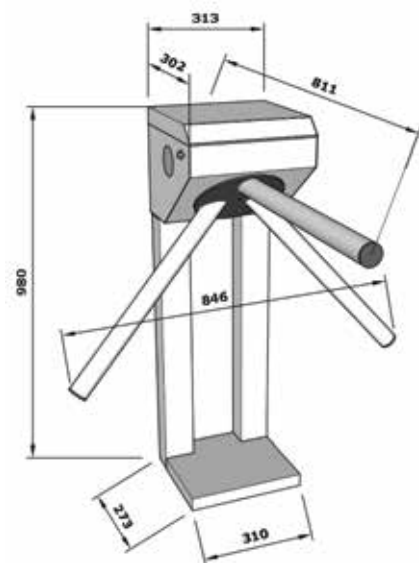

Technické parametry

Průchodnost	Obousměrná, jednosměrná
Povrchová úprava	Lakováno komaxitem, nerezové provedení
Propustnost	Max. 30 osob/min
Napájení	12–15 V DC
Maximální odběr proudu	3 A (aktivní funkce Panik – oba směry otevřeny)
Klidový proudový odběr	300 mA
Teplotní rozsah	-10 až +40 °C
Napájení	12–15 V DC
Rozměry bez ramene	980 × 313 × 302 mm (V × Š × H)
Rozměry s ramenem	980 × 846 × 811 mm (V × Š × H)
Hmotnost	35 kg