



MONTÁŽNÍ NÁVOD

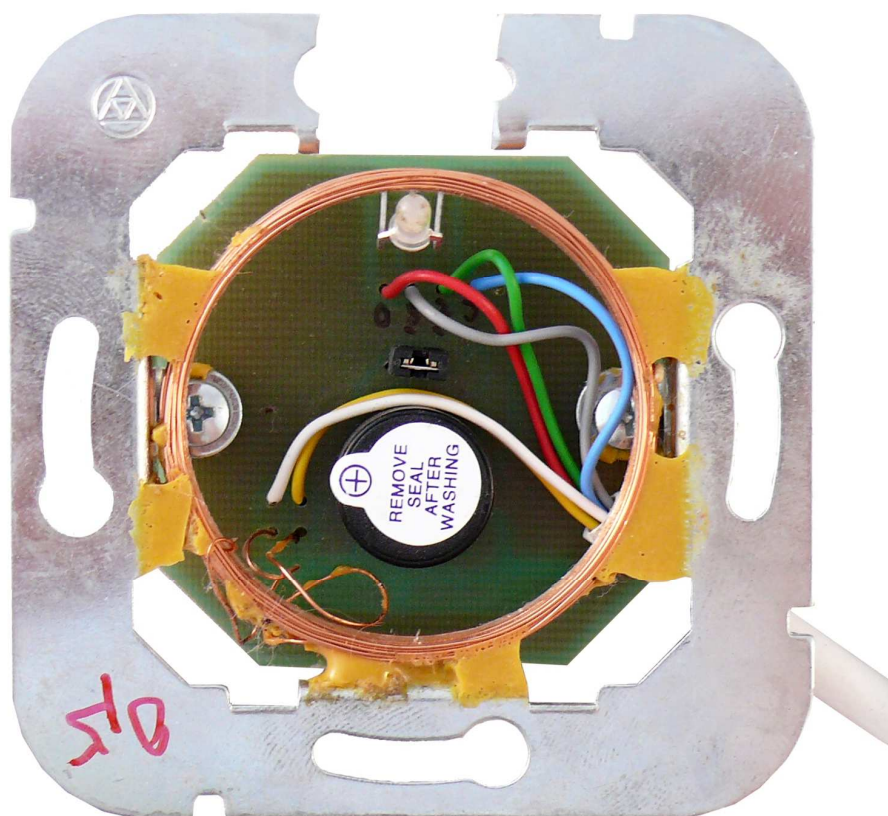

PALEV
externí anténa

OBSAH



1 Technické parametry	3
2 Schéma snímače	3
3 Schéma instalační krabice.....	4
4 Montáž zařízení	4

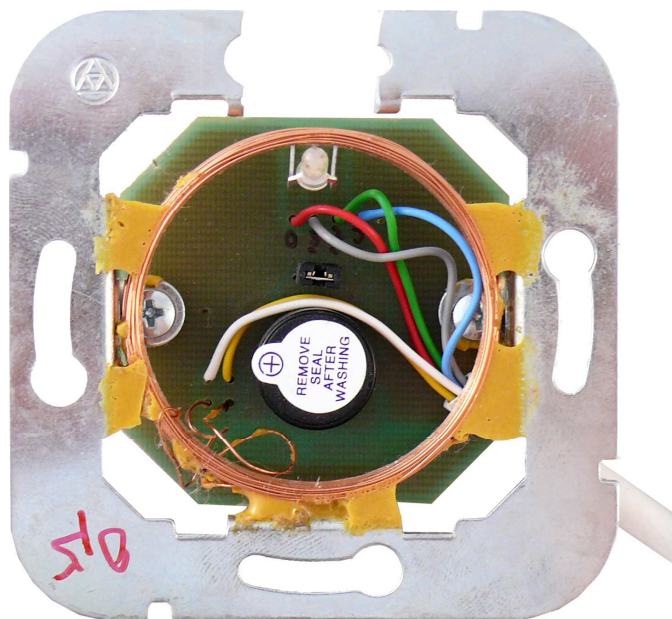

1 Technické parametry

Minimální vzdálenost čtené karty od antény	Cca 5 cm (dle odkladu)
Určení	Interiér
Montáž	Instalační krabice
Povolený rozsah pracovních teplot	0 °C až +40 °C
Rozměry	80 x 80 mm (bez krytu), 84 x 84 mm s krytem


2 Schéma snímače

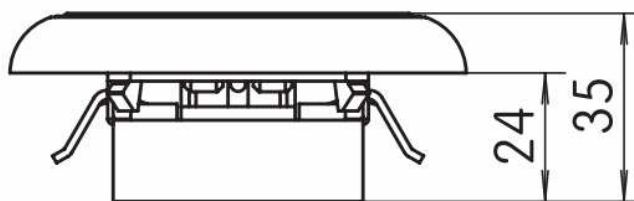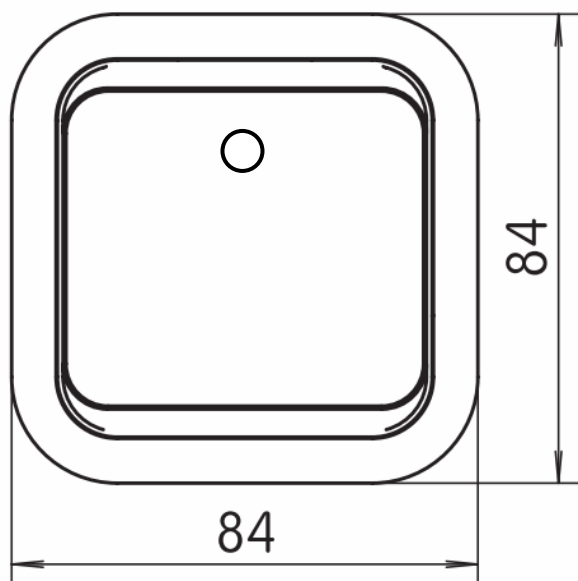



3 Schéma instalační krabice

Krabice na omítku

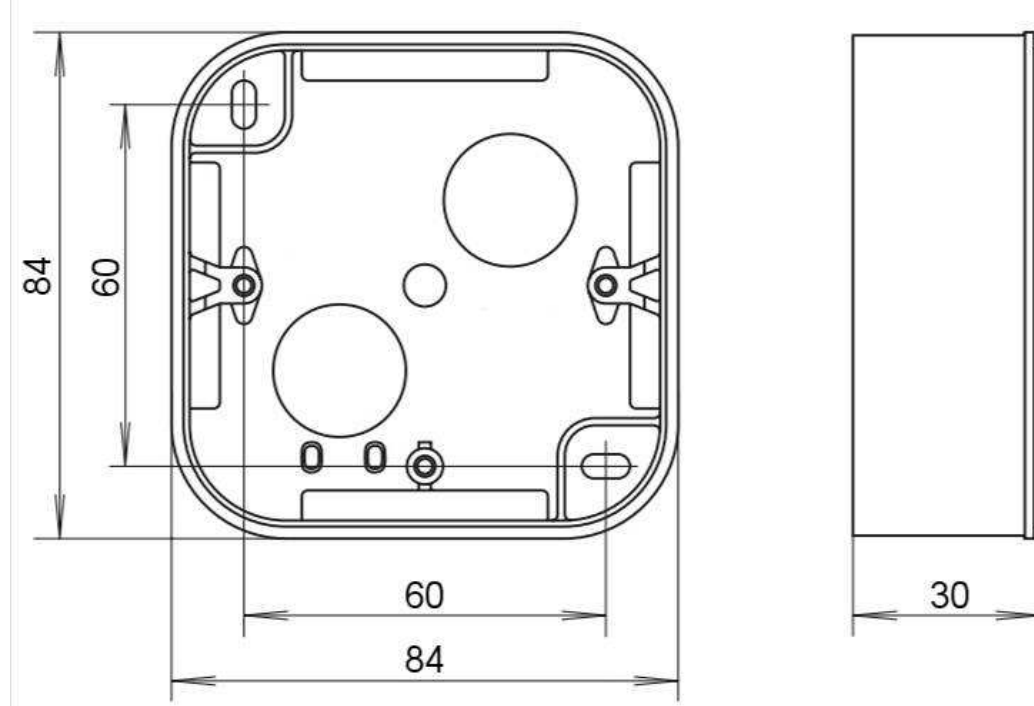

Anténu lze také namontovat do krabice KO68 (montáž pod omítku)

4 Montáž zařízení


1. Do požadovaného místa umístění snímače, připevněte montážní krabici dodanou se zařízením.
2. Instalační krabicí provlékneme vodič antény a přivedeme jej ke snímači.
3. Přišroubujte anténu PALEV do montážní krabičky.



VAROVÁNÍ

Používejte šrouby se zapuštěnou hlavou. Zařízení nesmí být mechanicky ohýbáno, ani jinak namáháno. Pro manipulaci se svorkovnicí použijte vhodné nářadí (pozor na možnost utržení svorkovnice na plošném spoji při násilné manipulaci).

4. Připevněte kryt antény na anténu.



V případě likvidace zařízení postupujte dle platných předpisů o likvidaci elektronických zařízení.