
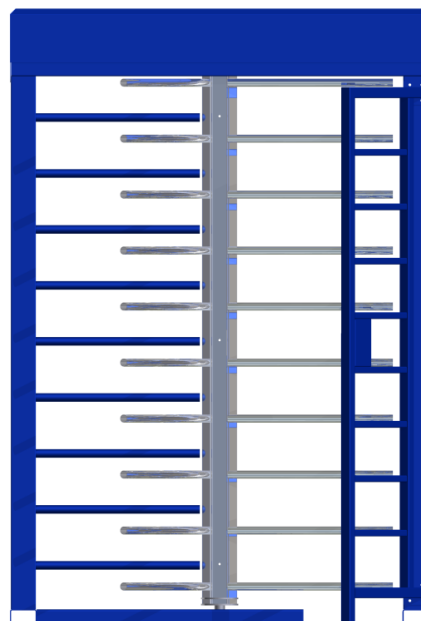


TPP06

turniket elektromechanický
plnoprůchodový

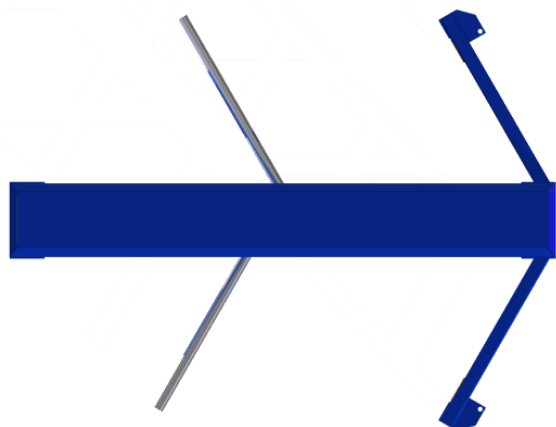

Moderní plnoprůchodový turniket TPP06 je ideálním řešením pro řízení vstupu, jak v budovách, tak i ve venkovních prostorách s maximálními požadavky na bezpečnost.

Plnoprůchodový turniket TPP06 je automatický turniket, který lze vybavit bezkontaktními snímači. Průchody turniketem jsou řízeny elektronicky. Data o uživateli a průchodech lze sledovat také přes webové rozhraní odkudkoliv, kde je možné připojení na internet. Turniket je napájen bezpečným napětím a vybaven funkcí Antipanik, která uvolní oba průchody turniketem v případě poplachu. Moderní design a dostupnost v různých barevných (dle vzorníku RAL) a materiálových (pozinkovaný, nerezový) variantách, umožňuje turniket umístit do širokého spektra vstupních prostor, vstupů a vchodů.

Technické parametry

Průchodnost	Obousměrná
Povrchová úprava	Nerez/prášková barva - komaxit, zinkováno (ostatní na zakázku)
Propustnost	Maximálně 30 osob/min.
Napájení	12 V ss
Maximální odběr proudu	3 A
Klidový odběr	85 mA
Komunikace	RS485
Teplotní rozsah	-25 °C až +55 °C
Rozměry	2313 x 1156 x 1564 mm (V x Š x D)
Hmotnost	246 kg