




Manuál k používání zařízení TBE – branka mechanická celonerezová s obousměrným provozem




**Zařízení slouží k průchodu osob vyznačeným prostorem.
Ukotvení branky k zemi se provádí pomocí 4 ks šroubů M10.
Napájecí napětí je 12V ss s proudovým odběrem do 1A.**

Správné zapojení v hlavici sloupku branky


Pro zapojování níže uvedených kontaktů je nutné nejdříve hlavici sloupku sejmout tak, že se odšroubují příslušné 4 šroubky a hlavice se tahem nahoru vysune.

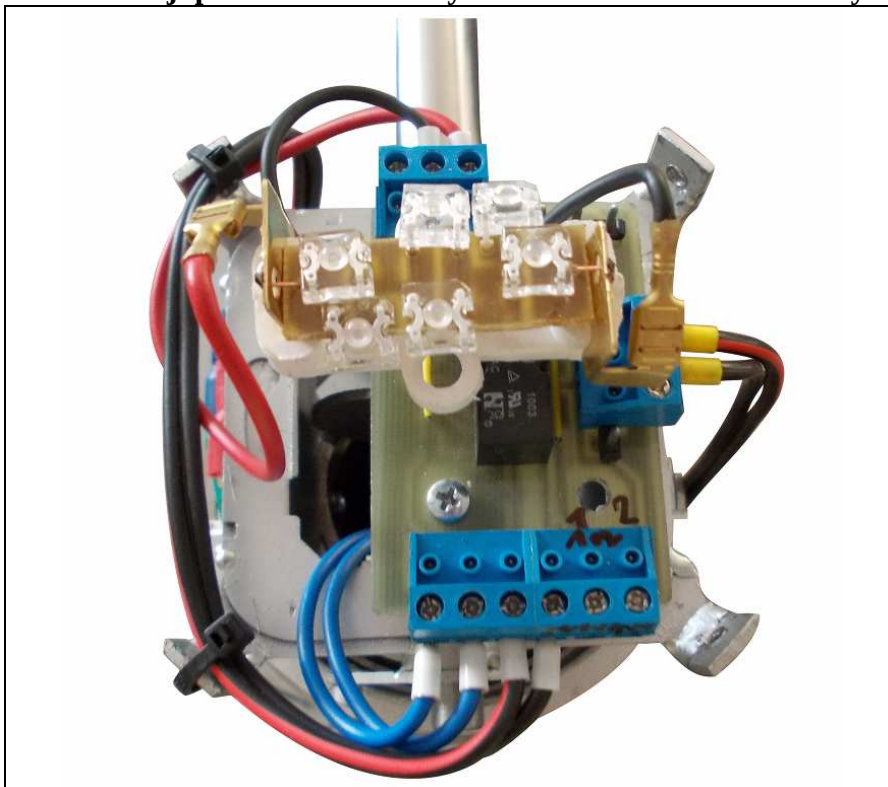

Na svorkovnice 1 a 2 se připojuje bezpotenciálový kontakt pro ovládání branky.

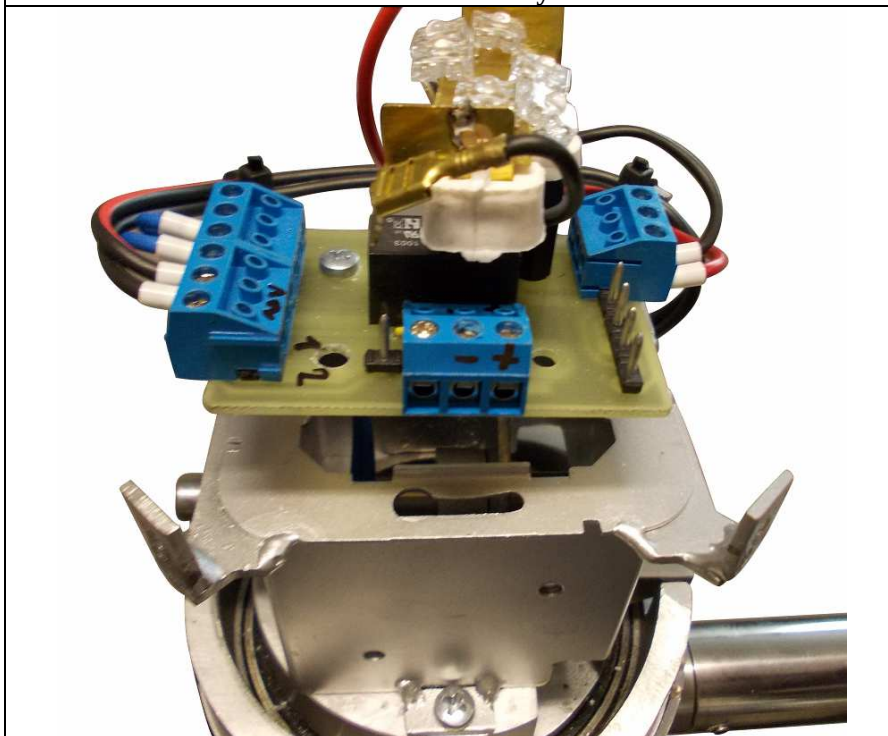

Na označená místa (+, -) se připojují kontakty k napájení branky.

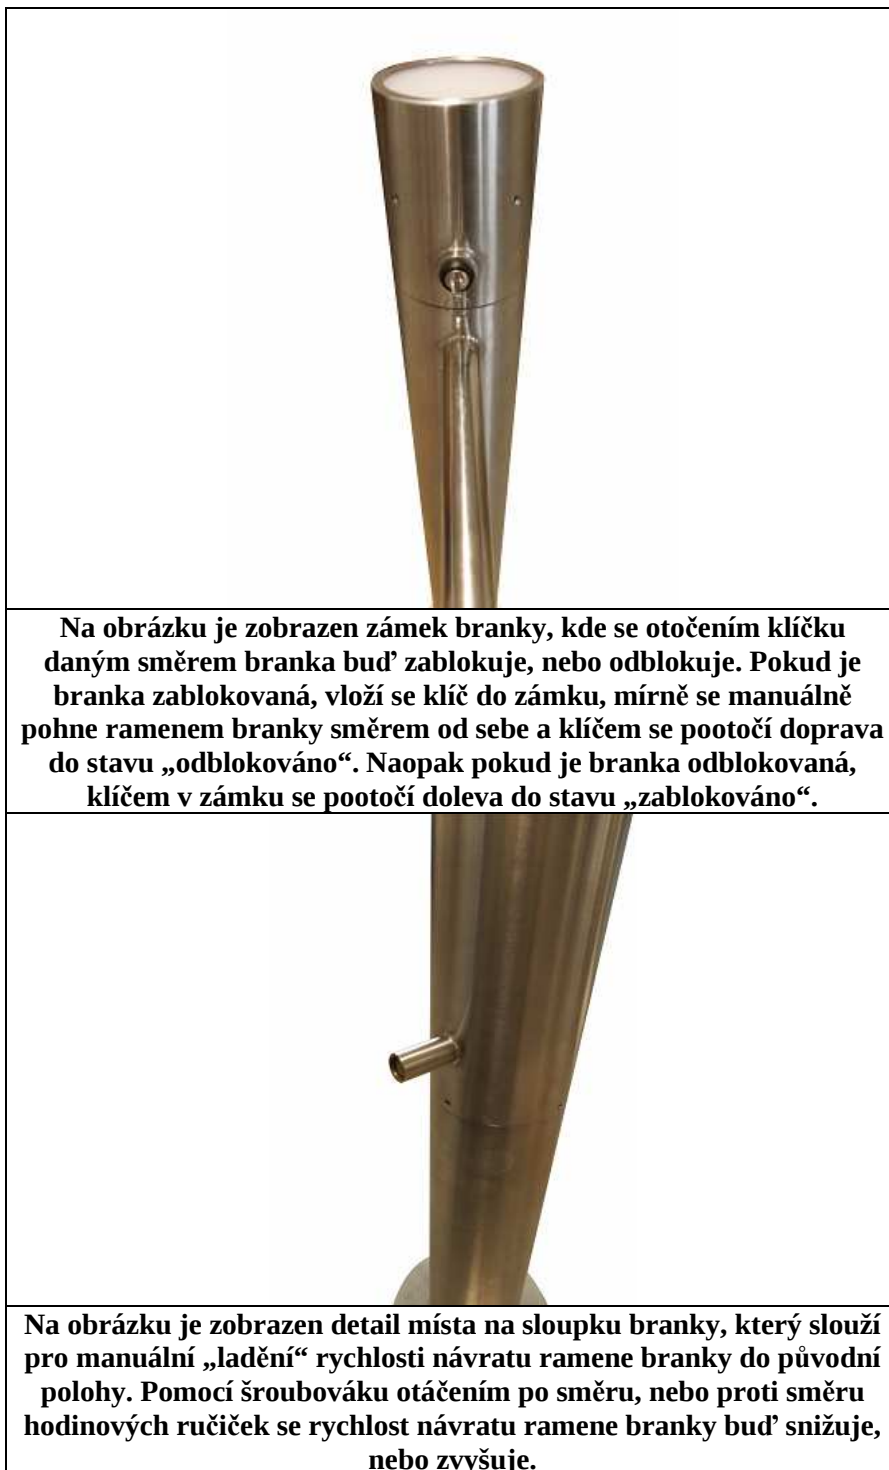

ELVIS – Jan Nižník, Brněnská 40, 591 01 Žďár nad Sázavou
ISO 9001:2000, NBÚ

Kontakty:

pevná linka: 566 622 987 fax: 566 622 987 mobil: 602 526 130 e-mail: elvis@elvi.cz